

PONUKA NA PODPRAHOVÚ ZÁKAZKU

uverejnenú vo vestníku č. 155/2013 pod číslom 13932 – WYP.

Predmet zakázky:

Modernizácia objektov živočíšnej výroby RD Veľké Kapušany.

1. Identifikačné údaje uchádzača:

- 1.1 Názov: **REMTEX, s.r.o.**
- 1.2 Sídlo: Hájska 621, 920 03 Hlohovec 3
- 1.3 IČO: 36 277 266, IČ DPH: SK 2022 087 111
- 1.4 Bankové spojenie: ČSOB,a.s. 4002988348/7500
- 1.5 Štatutár: Rudolf Hrnčár – konateľ spoločnosti
- 1.6 Telefón: 00421 907 705 311
- 1.7 Email: remtex@ampslovakia.sk

2. OBSAH PONUKY – časť KRITÉRIÁ

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 2.1 Krycí list | 1A4 |
| 2.2 Kalkulácia | 1A4 |
| 2.2 Zmluva o dielo | 14A4 |
| 2.3 Výkaz výmer SO 01 – SO 05 | 8A4 |
| 2.4 Príloha CD s kompletnou ponukou | |

V Hlohovci, dňa 23.8.2013

.....
Rudolf Hrnčár – konateľ spoločnosti

A/ Krycí list

KRYCÍ LIST

Uchádzač (názov a sídlo): REMTEX, s.r.o., Hájska 621, 920 03 Hlohovec 3

IČO:36 277 266

Platiteľ DPH: ÁNO

Návrh na plnenie kritéria „CENA“:

Cena celkom za celý predmet obstarávnia

| Predmet zákazky | Cena celkom bez DPH (Eur) | Sadzba DPH (%) | Výška DPH (Eur) | Cena celkom s DPH (Eur) |
|---|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| Modernizácia objektov živočíšnej výroby RD Veľké Kapušany | 273.200,- | 20 | 54.640,- | 327.840,- |

Dátum: 23.8.2013



.....
Pečiatka a podpis uchádzača

Kalkulácia ceny

Uchádzač (názov a sídlo): REMTEX, s.r.o., Hájska 621, 920 03 Hlohovec 3

IČO:36 277 266

Platiteľ DPH: ÁNO

„Modernizácia objektov živočíšnej výroby RD Veľké Kapušany“

| P. č. | Názov predmetu zákazky | M.J | mn ožstvo | Cena za MJ bez DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
|--------------|---|-----------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1. | SO 01 Modernizácia kravína č. 3 - HD Veľké Kapušany – HSV (podľa výkazu výmer) | ko mpl | 1 | 15.372,857 | 15.372,857 | 18.447,43 |
| 2. | SO 01 Modernizácia kravína č. 3 - HD Veľké Kapušany – PSV (podľa výkazu výmer) | ko mpl | 1 | 33.867,143 | 33.867,143 | 40.640,57 |
| 3. | SO 02 Modernizácia kravína č. 5 - HD Veľké Kapušany – HSV (podľa výkazu výmer) | ko mpl | 1 | 36.574,870 | 36.574,870 | 43.889,84 |
| 4. | SO 02 Modernizácia kravína č. 5 - HD Veľké Kapušany – PSV (podľa výkazu výmer) | ko mpl | 1 | 11.635,130 | 11.635,130 | 13.962,16 |
| 5. | SO 03 Obnova prípravovne kravína - HD Budince – HSV (podľa výkazu výmer) | ko mpl | 1 | 15.538,115 | 15.538,115 | 18.645,74 |
| 6. | SO 03 Obnova prípravovne kravína - HD Budince – PSV (podľa výkazu výmer) | ko mpl | 1 | 26.511,885 | 26.511,885 | 31.814,26 |
| 7. | SO 04 Modernizácia veľkokapacitného kravína - HD Ruská – HSV (podľa výkazu výmer) | ko mpl | 1 | 1.605,116 | 1.605,116 | 1.926,14 |
| 8. | SO 04 Modernizácia veľkokapacitného kravína - HD Ruská – PSV (podľa výkazu výmer) | ko mpl | 1 | 50.104,884 | 50.104,884 | 60.125,86 |
| 9. | SO 05 Modernizácia kravína OMD - HD Ptrukša – HSV (podľa výkazu výmer) | ko mpl | 1 | 10.117,042 | 10.117,042 | 12.140,45 |
| 10. | SO 05 Modernizácia kravína OMD - HD Ptrukša – PSV (podľa výkazu výmer) | ko mpl | 1 | 71.872,958 | 71.872,958 | 86.247,55 |
| Spolu | | | | | 273.200,- | 327.840,- |

Dátum: 23.8.2013

.....
Pečiatka a podpis uchádzača

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Modernizácia objektov ŽV Roľníckeho družstva Veľké Kapušany
 Názov objektu: SO 01 Modernizácia kravína č. 3 HD
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto: Veľké Kapušany
 IČO
 DIČ

Objednávateľ: Roľnícke družstvo, Veľké Kapušany
 Projektant:
 Zhotoviteľ: REMTEX

Rozpočet číslo Spracoval

Jirku

Dňa

22.8.2013

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------|----|-----------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 376,38 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 14 996,48 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 16 808,66 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 17 058,48 | 11 | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatné | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 49 240,00 | 12 | DN (r. 8-11) | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------------------|--|--|
| Projektant | | | D Celkové náklady | | |
| Dátum a podpis | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | | |
| Pečiatka | | | 49 240,00 | | |
| Objednávateľ | | | 24 20 % 0,00 DPH | | |
| Dátum a podpis | | | 0,00 | | |
| Pečiatka | | | 25 20 % 49 240,00 DPH | | |
| Zhotoviteľ | | | 26 Cena s DPH (r. 23-25) | | |
| Dátum a podpis | | | 59 088,00 | | |
| Pečiatka | | | E Prípochy a odpočty | | |
| | | | 27 Dodávky objednávateľa | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 28 Kľzavá doložka | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 29 Zvýhodnenie + - | | |
| | | | 0,00 | | |

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia objektov ŽV Roľníckeho družstva Veľké Kapušany

Objekt: SO 01 Modernizácia kravína č. 3 HD

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Roľnícke družstvo, Veľké Kapušany

Zhotoviteľ: REMTEX

Dátum: 22.8.2013

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| D | | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 15 372,857 |
| D | | | 1 | Zemné práce | | | | 917,776 |
| 1 | K | 001 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 37,500 | 17,816 | 668,100 |
| 2 | K | 001 | 132201109 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 37,500 | 5,031 | 188,663 |
| 3 | K | 001 | 162301101 | vodorovne priemiesnenie vykropku po spevnenej ceste, prihrnky tr. 1-4 do 500 m | m3 | 37,500 | 1,627 | 61,013 |
| D | | | 2 | Zakladanie | | | | 1 758,113 |
| 4 | K | 002 | 211571111 | Výpiň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom 16-32 | m3 | 37,500 | 27,467 | 1 030,013 |
| 5 | K | 002 | 211971121 | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m | m2 | 360,000 | 0,977 | 351,720 |
| 6 | M | MAT | 6936651300 | Geotextilie netkané polypropylénové Tatrax pp 300 | m2 | 367,200 | 1,025 | 376,380 |
| D | | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 11 220,124 |
| 7 | K | 015 | 938901411 | Dezinfekcia roztokom chlórnamu sodného | m2 | 1 829,520 | 0,456 | 834,261 |
| 8 | K | 003 | 941955004 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m | m2 | 1 500,000 | 5,042 | 7 563,000 |
| 9 | K | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 16,500 | 10,015 | 165,248 |
| 10 | K | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 825,000 | 0,363 | 299,475 |
| 11 | K | 013 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 16,500 | 6,213 | 102,515 |
| 12 | K | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 16,500 | 46,000 | 759,000 |
| 13 | K | 013 | 979089411 | Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné | t | 23,025 | 65,000 | 1 496,625 |
| D | | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 1 476,844 |
| 14 | K | 011 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m | t | 186,235 | 7,930 | 1 476,844 |
| D | | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 33 867,143 |
| D | | | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 710,234 |
| 15 | K | 711 | 711142110 | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá | m2 | 75,000 | 1,548 | 116,100 |
| 16 | M | MAT | 6288000640 | Fondaline S nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou | m2 | 82,500 | 2,343 | 193,298 |
| 17 | M | MAT | 6288000650 | Fondaline začistovacia okrajová lišta dĺžka 2 m | ks | 75,000 | 5,109 | 383,175 |
| 18 | K | 711 | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 6,926 | 2,550 | 17,661 |
| D | | | 713 | Izolácie tepelné | | | | 22 755,789 |
| 19 | K | 713 | 713111122 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, s pribítním na drevenú konštrukciu | m2 | 1 500,000 | 2,859 | 4 288,500 |
| 20 | M | MAT | 6314144000 | Extrudovaný polystyrén ROOFMATE TG pre poľnohospodárske budovy | m2 | 1 530,000 | 9,742 | 14 905,260 |
| 21 | K | 713 | 713300831 | Odstránenie izolácie pevnej rohožami IZOMA M bez povrchové úpravy, - 0,01100t | m2 | 1 500,000 | 2,180 | 3 270,000 |
| 22 | K | 713 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 224,638 | 1,300 | 292,029 |
| D | | | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 3 230,292 |
| 23 | K | 762 | 762342202 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm | m2 | 1 500,000 | 1,234 | 1 851,000 |
| 24 | M | MAT | 6051010000 | Doska smreková neomietaná 1 13-15x60-130 | m3 | 5,918 | 204,990 | 1 213,131 |
| 25 | K | 762 | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 5,380 | 30,885 | 166,161 |
| D | | | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 2 094,325 |
| 26 | K | 764 | 764352203 | Žlaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm | m | 165,000 | 7,653 | 1 262,745 |
| 27 | K | 764 | 764359212 | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm | ks | 10,000 | 11,941 | 119,410 |
| 28 | K | 764 | 764359261 | Príplatok k cene za priskrutkovanie tiaku na piesnovu krytinu pododkvapového | ks | 165,000 | 1,184 | 195,360 |
| 29 | K | 764 | 764454202 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm | m | 37,000 | 8,195 | 303,215 |
| 30 | K | 764 | 764456212 | Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 100 mm | ks | 30,000 | 2,059 | 61,770 |
| 31 | M | MAT | 5534441001 | Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm horné | ks | 20,000 | 3,952 | 79,040 |
| 32 | M | MAT | 5534441011 | Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm spodné | ks | 10,000 | 3,476 | 34,760 |
| 33 | K | 764 | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 20,554 | 1,850 | 38,025 |
| D | | | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | 5 076,503 |
| 34 | K | 783 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 312,000 | 3,353 | 1 046,134 |
| 35 | K | 783 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 312,000 | 1,883 | 587,496 |
| 36 | K | 783 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 431,600 | 2,728 | 1 177,405 |
| 37 | K | 783 | 783784303 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyromanom | m2 | 431,600 | 5,249 | 2 265,468 |
| | | | | Celkom | | | | 49 240,000 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|-----------|----------------|
| Názov stavby | Modernizácia objektov ŽV Roľníckeho družstva Veľké Kapušany | JKSO | |
| Názov objektu | SO 02 Modernizácia kravina č 5 HD | EČO | |
| Názov časti | | Miesto | Veľké Kapušany |
| Objednávateľ | Roľnícke družstvo, Veľké Kapušany | IČO | DIČ |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | REMTEX | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | Jirku | 22.8.2013 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | B | | C | |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Základné rozp. náklady | | Doplnkové náklady | | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
| 1 | HSV | 8 | Práca nadčas | 13 | Zariadenie staveniska |
| | Dodávky | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Montáž | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Mimostav. doprava |
| | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | PSV | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Územné vplyvy |
| | Dodávky | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Montáž | 11 | | 16 | Prevádzkové vplyvy |
| | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | "M" | | | 17 | Ostatné |
| | Dodávky | | | | 0,00 |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| | | | | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) |
| | 48 210,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnosť | 22 | Ostatné náklady |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| Projektant | | D | |
|----------------|----------|---------------------|------------------------------|
| | | Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |
| | | | 48 210,00 |
| Objednávateľ | | 24 | 20 % 48 210,00 DPH |
| | | | 9 642,00 |
| Dátum a popis | Pečiatka | 25 | 20 % DPH |
| | | | 0,00 |
| Zhotoviteľ | | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |
| | | | 57 852,00 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | E | |
| | | Prípochty a odpočty | |
| | | 27 | Dodávky objednávateľa |
| | | | 0,00 |
| | | 28 | Kízavá doložka |
| | | | 0,00 |
| | | 29 | Zvýhodnenie + - |
| | | | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia objektov ŽV Roľnickeho družstva Veľké Kapušany
 Objekt: SO 02 Modernizácia kravina č 5 HD
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Roľnícke družstvo, Veľké Kapušany
 Zhotoviteľ: REMTEX
 Dátum: 22.8.2013

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 36 574,870 |
| | D | | 1 | Zemné práce | | | | 673,036 |
| 1 | K | 001 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 27,500 | 17,816 | 489,940 |
| 2 | K | 001 | 132201109 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 27,500 | 5,031 | 138,353 |
| 3 | K | 001 | 162301101 | voovornne premiestnenie vykoppku po spevnenej ceste, norminy tr. 1-4 so 300 m | m3 | 27,500 | 1,627 | 44,743 |
| | D | | 2 | Zakladanie | | | | 1 283,871 |
| 4 | K | 002 | 211571111 | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom 16-32 | m3 | 27,500 | 27,467 | 755,343 |
| 5 | K | 002 | 211971121 | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m | m2 | 264,000 | 0,977 | 257,928 |
| 6 | M | MAT | 6936651300 | Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 300 | m2 | 264,000 | 1,025 | 270,600 |
| | D | | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 28 326,036 |
| 7 | K | 002 | 216904111 | Očistenie plôch tlakovou vodou | m2 | 695,780 | 4,645 | 3 231,898 |
| 8 | K | 011 | 610991111 | Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov | m2 | 141,100 | 1,057 | 149,143 |
| 9 | K | 014 | 611422331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 10 do 30 %, štuková | m2 | 820,000 | 5,026 | 4 121,320 |
| 10 | K | 014 | 612421331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % SAKRET | m2 | 695,780 | 3,964 | 2 758,072 |
| 11 | K | 011 | 612465115 | Príprava podkladu, prednástrek GREINPLAST F omietky vnút.stien,zvýšenie príľnavosti náteru | m2 | 1 515,780 | 1,487 | 2 253,965 |
| 12 | K | 011 | 612491316 | Náter vnútorný SAKRET SFF | m2 | 1 515,780 | 2,659 | 4 030,459 |
| 13 | K | 011 | 622421101 | Vonkajšia omietka vápennocementová stien, jednovrstvová, hr. 15 mm, zrnit. do 1,5 mm Prince Color HK01 - BASF, ručné spracovanie | m2 | 710,780 | 10,069 | 7 156,844 |
| 14 | K | 011 | 622466115 | Príprava podkladu, prednástrek SAKRET omietky vonk.stien,zvýšenie príľnavosti náterom | m2 | 710,780 | 1,364 | 969,504 |
| 15 | K | 011 | 622472007 | Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikónová penetrácia Prince Color Multigrund PGT - BASF | m2 | 710,780 | 1,956 | 1 390,286 |
| 16 | K | 011 | 622491309 | Náter fasádny tekutý SAKRET SFF | m2 | 710,780 | 3,186 | 2 264,545 |
| | D | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 5 068,053 |
| 17 | K | 015 | 938901411 | Dezinfekcia roztokom chlórnamu sodného | m2 | 909,002 | 0,456 | 414,505 |
| 18 | K | 003 | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 628,980 | 1,628 | 1 023,979 |
| 19 | K | 003 | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 1 257,960 | 0,968 | 1 217,705 |
| 20 | K | 003 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m | m2 | 628,960 | 0,995 | 625,815 |
| 21 | K | 013 | 978011141 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t | m2 | 635,000 | 0,650 | 412,750 |
| 22 | K | 013 | 978015231 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01200t | m2 | 650,000 | 0,363 | 235,950 |
| 23 | K | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 14,150 | 10,015 | 141,712 |
| 24 | K | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 707,500 | 0,363 | 256,823 |
| 25 | K | 013 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 14,150 | 6,213 | 87,914 |
| 26 | K | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 14,150 | 46,000 | 650,900 |
| | D | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 1 223,874 |
| 27 | K | 011 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m | t | 155,314 | 7,880 | 1 223,874 |
| | D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 11 635,130 |
| | D | | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 514,499 |
| 28 | K | 711 | 711142110 | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá | m2 | 55,000 | 1,548 | 85,140 |
| 29 | M | MAT | 6288000640 | Fondaline S nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou | m2 | 57,750 | 2,343 | 135,308 |
| 30 | M | MAT | 6288000650 | Fondaline začist'ovacia okrajová lišta dĺžka 2 m | ks | 55,000 | 5,109 | 280,995 |
| 31 | K | 711 | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 5,120 | 2,550 | 13,056 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------------|--|----|-----------|---------|--|--------------------------|
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | | 2 302,216 |
| 32 | K | 764 764352203 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm | m | 165,000 | 7,653 | | 1 262,745 |
| 33 | K | 764 764359212 | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm | ks | 12,000 | 11,941 | | 143,292 |
| 34 | K | 764 764359261 | Príslušenstvo k cene za priskrutkovanie naku na piecnovu krytinu pododkvanového | ks | 165,000 | 1,184 | | 195,360 |
| 35 | K | 764 764454202 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm | m | 54,000 | 8,195 | | 442,530 |
| 36 | K | 764 764456212 | Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 100 mm | ks | 36,000 | 2,059 | | 74,124 |
| 37 | M | MAT 5534441001 | Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm horné | ks | 24,000 | 3,952 | | 94,848 |
| 38 | M | MAT 5534441011 | Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm spodné | ks | 12,000 | 3,390 | | 40,680 |
| 39 | K | 764 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 26,290 | 1,850 | | 48,637 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | | 2 739,725 |
| 40 | K | 766 766665232 | Montáž dverového krídla kompletiz.kývavého z tvrdého dreva alebo smrekovca, dvojkridlové | ks | 6,000 | 36,786 | | 220,716 |
| 41 | M | MAT 5534462600 | Vráta drevené palubové 1200x2700 | ks | 2,000 | 321,650 | | 643,300 |
| 42 | M | MAT 5534462800 | Vráta drevené palubové 1700x3000 | ks | 1,000 | 452,975 | | 452,975 |
| 43 | M | MAT 5534468400 | Vráta drevené palubové 2000x3000 | ks | 3,000 | 469,236 | | 1 407,708 |
| 44 | K | 766 998766201 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 27,320 | 0,550 | | 15,026 |
| | D | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | | 6 078,690 |
| 45 | K | 783 783522000 | Nátery klamp. konštr. RRENOLAST na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom | m2 | 1 370,000 | 3,256 | | 4 460,720 |
| 46 | K | 783 783903812 | Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi | m2 | 1 370,000 | 0,743 | | 1 017,910 |
| 47 | K | 783 783904811 | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií | m2 | 1 370,000 | 0,438 | | 600,060 |
| | | | Celkom | | | | | <u>48 210.000</u> |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|-----------|---------|
| Názov stavby | Modernizácia objektov ŽV Roľníckeho družstva Veľké Kapušany | JKSO | |
| Názov objektu | SO 03 Obnova prípravovne HD Budince | EČO | |
| Názov časti | | Miesto | Budince |
| Objednávateľ | Roľnícke družstvo, Veľké Kapušany | IČO | DIČ |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | REMTEX | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | Jirku | 22.8.2013 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | Základné rozp. náklady | | B | | Doplnkové náklady | | C | | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|----|--------------|------------------------|-----------|----|-------------------|-------------------|------|----|-----------------------|------------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 194,75 | 8 | Práca nadčas | | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 15 343,37 | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 8 729,08 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 17 782,80 | 11 | | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatné | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 42 050,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |

| Projektant | | Dátum a podpis | | Pečiatka | | D | | Celkové náklady | |
|--------------|--|----------------|--|----------|--|----|------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | 42 050,00 |
| | | | | | | 24 | 20 % 0,00 DPH | | 0,00 |
| | | | | | | 25 | 20 % 42 050,00 DPH | | 8 410,00 |
| | | | | | | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | | 50 460,00 |
| Objednávateľ | | Dátum a popis | | Pečiatka | | E | | Prípochty a odpočty | |
| | | | | | | 27 | Dodávky objednávateľa | | 0,00 |
| | | | | | | 28 | Kízavá doložka | | 0,00 |
| | | | | | | 29 | Zvýhodnenie + - | | 0,00 |
| Zhotoviteľ | | Dátum a podpis | | Pečiatka | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia objektov ŽV Roľníckeho družstva Veľké Kapušany
 Objekt: SO 03 Obnova prípravovne HD Budince
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Roľnícke družstvo, Veľké Kapušany
 Zhotoviteľ: REMTEX
 Dátum: 22.8.2013

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 15 538,115 |
| | D | | 1 | Zemné práce | | | | 810,175 |
| 1 | K | 001 | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 1,280 | 25,696 | 32,891 |
| 2 | K | 001 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 40,000 | 17,816 | 712,640 |
| 3 | K | 001 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 41,280 | 1,566 | 64,644 |
| | D | | 2 | Zakladanie | | | | 2 590,511 |
| 4 | K | 002 | 211571111 | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom 16-32 | m3 | 40,000 | 27,467 | 1 098,680 |
| 5 | K | 002 | 211971121 | Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m | m2 | 190,000 | 0,977 | 185,630 |
| 6 | M | MAT | 6936651300 | Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 300 | m2 | 190,000 | 1,025 | 194,750 |
| 7 | K | 002 | 271521111 | Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm | m3 | 1,756 | 35,101 | 61,637 |
| 8 | K | 011 | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 | m3 | 7,500 | 119,591 | 896,933 |
| 9 | K | 011 | 275313611 | Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20 | m3 | 1,280 | 119,438 | 152,881 |
| | D | | 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 1 998,229 |
| 10 | K | 011 | 311273115 | Murivo nosné z tvárnice YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-350 | m3 | 11,000 | 131,532 | 1 446,852 |
| 11 | K | 011 | 317321311 | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20 | m3 | 1,166 | 120,372 | 140,354 |
| 12 | K | 011 | 317351107 | Debnenie prekladu zhotovenie | m2 | 10,450 | 15,918 | 166,343 |
| 13 | K | 011 | 317351108 | Debnenie prekladu odstránenie | m2 | 10,450 | 4,494 | 46,962 |
| 14 | K | 011 | 331321310 | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20 | m3 | 0,473 | 142,429 | 67,369 |
| 15 | K | 011 | 331351101 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce | m2 | 5,760 | 20,484 | 117,988 |
| 16 | K | 011 | 331351102 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce | m2 | 5,760 | 2,146 | 12,361 |
| | D | | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 1 370,403 |
| 17 | K | 011 | 417321313 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 | m3 | 6,216 | 117,491 | 730,324 |
| 18 | K | 011 | 417351115 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 19,750 | 6,345 | 125,314 |
| 19 | K | 011 | 417351116 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 19,750 | 2,191 | 43,272 |
| 20 | K | 011 | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 0,316 | 1 492,067 | 471,493 |
| | D | | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 816,678 |
| 21 | K | 011 | 611421110 | Oprava vnútorných vápenných, vápennocement. omietok stropov rovných, hrubá zatretá | m2 | 58,500 | 6,988 | 408,798 |
| 22 | K | 011 | 612421661 | Vnútorná omietka vápennocementová stien - BASF, ručné spracovanie Prince Color K01 hrubá jadrová, hr. 20 mm, zrnit. do 2,0 mm | m2 | 18,000 | 12,591 | 226,638 |
| 23 | K | 011 | 612421662 | Vnútorná omietka vápennocementová stien - BASF, ručné spracovanie Prince Color HK01 jednovrstvová, hr. 15 mm, zrnit. do 1,5 mm | m2 | 18,000 | 10,069 | 181,242 |
| | D | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 6 680,843 |
| 24 | K | 003 | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 565,488 | 1,628 | 920,614 |
| 25 | K | 003 | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 1 130,976 | 0,968 | 1 094,785 |
| 26 | K | 003 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m | m2 | 565,488 | 0,995 | 562,661 |
| 27 | K | 013 | 961043111 | Búranie základov z betonu prosteno alebo preozeleno kamenom, - 2,20000t | m3 | 6,250 | 59,756 | 373,475 |
| 28 | K | 013 | 962031132 | Búranie priecok z tenaj pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,10000t | m2 | 24,000 | 2,913 | 69,912 |
| 29 | K | 013 | 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 9,900 | 18,918 | 187,288 |
| 30 | K | 013 | 964053111 | Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t | m3 | 0,900 | 84,759 | 76,283 |
| 31 | K | 013 | 965043421 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t | m3 | 0,256 | 75,441 | 19,313 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|------------|--|----|-----------|---------|-------------------|
| 32 | K | 013 | 968062364 | Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t | m2 | 1,320 | 11,520 | 15,206 |
| 33 | K | 013 | 968062455 | Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t | m2 | 2,205 | 5,126 | 11,303 |
| 34 | K | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 40,326 | 10,015 | 403,865 |
| 35 | K | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2 016,300 | 0,363 | 731,917 |
| 36 | K | 013 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 40,326 | 6,213 | 250,545 |
| 37 | K | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 34,606 | 46,000 | 1 591,876 |
| 38 | K | 013 | 979089411 | Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné | t | 5,720 | 65,000 | 371,800 |
| | D | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 1 271,276 |
| 39 | K | 011 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m | t | 161,125 | 7,890 | 1 271,276 |
| | D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 26 511,885 |
| | D | | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 2 971,144 |
| 40 | K | 766 | 766665232 | Montáž dverového krídla kompletiz.kývavého z tvrdého dreva alebo smrekovca, dvojkriídlové | ks | 7,000 | 36,786 | 257,502 |
| 41 | M | MAT | 5534462600 | Vráta drevené palubové 1400x2100 | ks | 2,000 | 321,650 | 643,300 |
| 42 | M | MAT | 5534462800 | Vráta drevené palubové 1800x2100 | ks | 4,000 | 396,520 | 1 586,080 |
| 43 | M | MAT | 5534468400 | Vráta drevené palubové 2800x1900 | ks | 1,000 | 469,236 | 469,236 |
| 44 | K | 766 | 998766201 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 27,320 | 0,550 | 15,026 |
| | D | | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 820,217 |
| 45 | K | 711 | 711141559 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 15,000 | 1,486 | 22,290 |
| 46 | M | MAT | 6283221000 | Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 | m2 | 17,250 | 2,674 | 46,127 |
| 47 | K | 711 | 711142110 | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá | m2 | 80,000 | 1,548 | 123,840 |
| 48 | M | MAT | 6288000640 | Fondaline S nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou | m2 | 88,000 | 2,343 | 206,184 |
| 49 | M | MAT | 6288000650 | Fondaline začisťovacia okrajová lišta dĺžka 2 m | ks | 80,000 | 5,109 | 408,720 |
| 50 | K | 711 | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 5,120 | 2,550 | 13,056 |
| | D | | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 13 084,540 |
| 51 | K | 762 | 762311103 | Montáž kotevných želiez, príložiek, pátiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii | ks | 45,000 | 3,882 | 174,690 |
| 52 | M | MAT | 5339510200 | Kotva D 28 mm | ks | 45,000 | 8,327 | 374,715 |
| 53 | K | 762 | 762331811 | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t | m | 240,000 | 1,051 | 252,240 |
| 54 | K | 762 | 762331812 | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t | m | 132,000 | 1,311 | 173,052 |
| 55 | K | 762 | 762332110 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 | m | 435,000 | 4,556 | 1 981,860 |
| 56 | M | MAT | 6051590200 | Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 400-650 100x120,140 | m3 | 7,424 | 222,079 | 1 648,714 |
| 57 | K | 762 | 762332931 | Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy do 120 cm2 | m | 800,000 | 2,511 | 2 008,800 |
| 58 | K | 762 | 762342202 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm | m2 | 260,000 | 1,234 | 320,840 |
| 59 | M | MAT | 6051714200 | Lata borovicová 2 do 25cm2 x200-375cm | m3 | 2,393 | 243,376 | 582,399 |
| 60 | K | 762 | 762342811 | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t | m2 | 260,000 | 0,534 | 138,840 |
| 61 | K | 762 | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 19,700 | 30,885 | 608,435 |
| 62 | K | 762 | 762522811 | Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0.01800t | m2 | 155,000 | 1,761 | 272,955 |
| 63 | K | 762 | 762811100 | Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného | m2 | 155,000 | 1,182 | 183,210 |
| 64 | M | MAT | 6051010300 | Dosky a fošne neomietané SM/JD akost' I 13-15x140-200 | m3 | 4,185 | 217,528 | 910,355 |
| 65 | K | 762 | 762822130 | Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2 | m | 150,000 | 2,054 | 308,100 |
| 66 | M | MAT | 6051512600 | Hranolky smrekovec akost' II prierez 76-100 dĺžky 400-650 | m3 | 4,860 | 235,824 | 1 146,105 |
| 67 | K | 762 | 762822820 | Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t | m | 152,000 | 1,282 | 194,864 |
| 68 | K | 762 | 762841110 | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz | m2 | 58,500 | 1,838 | 107,523 |
| 69 | M | MAT | 5959040020 | KRUPINIT K -35 drevocementová doska 0,5m x 2,0m x hr. 35 mm | ks | 63,180 | 6,206 | 392,095 |
| 70 | K | 762 | 762841821 | Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, - 0.04500t | m2 | 58,500 | 1,454 | 85,059 |
| 71 | K | 762 | 762895000 | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie | m3 | 13,500 | 4,031 | 54,419 |
| 72 | K | 762 | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 28,474 | 40,924 | 1 165,270 |
| | D | | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 8 830,385 |
| 73 | K | 764 | 764172070 | Krytina poplast. štítové lemovanie vrchné sklon do 30st. | m | 36,000 | 8,474 | 305,064 |
| 74 | K | 764 | 764172074 | Krytina úžfabiie poplast včetne tesnenia sklon do 30st. | m | 72,000 | 14,620 | 1 052,640 |
| 75 | K | 764 | 764172424 | Krytina trapéz plech RAN 20 mm povrch PES sklon do 30st. | m2 | 260,000 | 17,175 | 4 465,500 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|------------|--|----|---------|---------|--------------------------|
| 76 | K | 764 | 764172781 | Krytina poplast .hrebeňáč plochý | m | 74,750 | 14,456 | 1 080,586 |
| 77 | K | 764 | 764352203 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm | m | 165,000 | 7,653 | 1 262,745 |
| 78 | K | 764 | 764359212 | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm | ks | 7,000 | 11,941 | 83,587 |
| 79 | K | 764 | 764359261 | Prípiatok k cene za priskrutkovanie naku na piecnovu krytinu pozinkovaného | ks | 165,000 | 1,184 | 195,360 |
| 80 | K | 764 | 764454202 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm | m | 21,000 | 8,195 | 172,095 |
| 81 | K | 764 | 764456212 | Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 100 mm | ks | 9,000 | 2,059 | 18,531 |
| 82 | M | MAT | 5534441001 | Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm horné | ks | 6,000 | 3,952 | 23,712 |
| 83 | M | MAT | 5534441011 | Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm spodné | ks | 3,000 | 3,390 | 10,170 |
| 84 | K | 764 | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 86,700 | 1,850 | 160,395 |
| | D | | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | | | | 215,020 |
| 85 | K | 765 | 765323830 | Demontáž z AZC vlnoviek do sute na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, - 0,02200t | m2 | 260,000 | 0,827 | 215,020 |
| | D | | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 324,083 |
| 86 | K | 767 | 767611211 | Montáž okna jednoduchého alebo okenného rámu do oceľovej konštrukcie s hmotnosťou okna do 50 kg | ks | 1,000 | 42,913 | 42,913 |
| 87 | M | MAT | 5534170600 | Okno oceľové s PTM so sklom a konečnou povrchovou úpravou otváracé 120x110 L | ks | 1,000 | 281,170 | 281,170 |
| | D | | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | 266,496 |
| 88 | K | 783 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 33,408 | 2,728 | 91,137 |
| 89 | K | 783 | 783784303 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyromanom | m2 | 33,408 | 5,249 | 175,359 |
| | | | | Celkom | | | | <u>42 050,000</u> |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|-----------|-------|
| Názov stavby | Modernizácia objektov ŽV Roľníckeho družstva Veľké Kapušany | JKSO | |
| Názov objektu | SO 04 Modernizácia veľkokapacitného kravina HD Ruska | EČO | |
| Názov časti | | Miesto | Ruska |
| Objednávateľ | Roľnícke družstvo, Veľké Kapušany | IČO | DIČ |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | REMTEX | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | Jirku | 22.8.2013 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | Základné rozp. náklady | | B | | Doplnkové náklady | | C | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------------------------|-----------|----|-------------------|-------------------|------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práca nadčas | | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2 | | Montáž | 1 605,12 | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3 | PSV | Dodávky | 17 186,84 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4 | | Montáž | 32 918,05 | 11 | | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatné | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 51 710,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Projektant | | | | | | | | D Celkové náklady | | | | | | | | | | | | |
| Dátum a podpis | | | | | | | | Pečiatka | | | | | | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 51 710,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 20 % | 0,00 | DPH | 0,00 |
| Objednávateľ | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 20 % | 51 710,00 | DPH | 10 342,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | | 62 052,00 | |
| Dátum a podpis | | | | | | | | Pečiatka | | | | | | | | E Prípochty a odpočty | | | | |
| Zhotoviteľ | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | Kľzavá doložka | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | Zvýhodnenie + - | 0,00 | | |
| Dátum a podpis | | | | | | | | Pečiatka | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia objektov ŽV Roľníckeho družstva Veľké Kapušany
Objekt: SO 04 Modernizácia veľkokapacitného kravina HD Ruska
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Roľnícke družstvo, Veľké Kapušany
Zhotoviteľ: REMTEX
Dátum: 22.8.2013

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 605,116 |
| | D | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 1 605,116 |
| 1 | K | 013 | 976016111 | Vybúranie kŕmnych zábran pre hovädzí dobytok bez podmurovky ocelových , -0,34500t | m | 648,000 | 1,263 | 818,424 |
| 2 | K | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 15,432 | 10,015 | 154,551 |
| 3 | K | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 771,600 | 0,363 | 280,091 |
| 4 | K | 013 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 15,432 | 6,213 | 95,879 |
| 5 | K | 013 | 979089312 | Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné | t | 15,432 | 16,600 | 256,171 |
| | D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 50 104,884 |
| | D | | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 46 836,516 |
| 6 | K | 767 | 767995103 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg | kg | 15 726,960 | 1,856 | 29 189,238 |
| 7 | M | MAT | 1333536200 | Uholník nerovnoramenný 11373 60x40x5mm | t | 5,419 | 956,037 | 5 180,767 |
| 8 | M | MAT | 1411537000 | Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 51mm, hrúbka steny 5,0mm | m | 1 818,000 | 6,604 | 12 006,072 |
| 9 | K | 767 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 16,869 | 27,295 | 460,439 |
| | D | | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | 3 268,368 |
| 10 | K | 783 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 162,000 | 3,353 | 543,186 |
| 11 | K | 783 | 783424241 | Nátery kov.potrubia syntet. do DN 50 mm farby bielej jednonás. 1x email a základný náter | m | 1 818,000 | 1,499 | 2 725,182 |
| | | | | Celkom | | | | 51 710,000 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|-----------|---------|
| Názov stavby | Modernizácia objektov ŽV Roľníckeho družstva Veľké Kapušany | JKSO | |
| Názov objektu | SO 05 Modernizácia kravína OMD HD Ptrukša | EČO | |
| Názov časti | | Miesto | Ptrukša |
| | | IČO | DIČ |
| Objednávateľ | Roľnícke družstvo, Veľké Kapušany | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | REMTEX | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | Jirku | 22.8.2013 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | Základné rozp. náklady | | B | | Doplnkové náklady | | C | | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|----|--------------|------------------------|-----------|----|-------------------|-------------------|------|----|-----------------------|------------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práca nadčas | | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 10 117,04 | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 71 872,96 | 11 | | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatné | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 81 990,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|----------|----------|--|
| Projektant | | D | Celkové náklady |
| | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 81 990,00 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 24 | 20 % 0,00 DPH 0,00 |
| Objednávateľ | | 25 | 20 % 81 990,00 DPH 16 398,00 |
| | | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) 98 388,00 |
| Dátum a popis | Pečiatka | E | Prípochty a odpočty |
| Zhotoviteľ | | 27 | Dodávky objednávateľa 0,00 |
| | | 28 | Kízavá doložka 0,00 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 29 | Zvýhodnenie + - 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia objektov ŽV Roľnickeho družstva Veľké Kapušany
Objekt: SO 05 Modernizácia kravína OMD HD Ptrukša
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Roľnicke družstvo, Veľké Kapušany
Zhotoviteľ: REMTEX
Dátum: 22.8.2013

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 10 117,042 |
| | D | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 7 272,643 |
| 1 | K | 015 | 938901411 | Dezinfekcia roztokom chlórnamu sodného | m2 | 1 570,000 | 0,456 | 715,920 |
| 2 | K | 003 | 941955004 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m pojazdné | m2 | 1 570,000 | 3,006 | 4 719,420 |
| 3 | K | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 30,430 | 10,015 | 304,756 |
| 4 | K | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 521,500 | 0,363 | 552,305 |
| 5 | K | 013 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 30,430 | 6,213 | 189,062 |
| 6 | K | 013 | 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné | t | 30,430 | 26,000 | 791,180 |
| | D | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 2 844,399 |
| 7 | K | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 119,257 | 23,851 | 2 844,399 |
| | D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 71 872,958 |
| | D | | 713 | Izolácie tepelné | | | | 23 817,726 |
| 8 | K | 713 | 713111122 | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu | m2 | 1 570,000 | 2,859 | 4 488,630 |
| 9 | M | MAT | 6314144000 | Extrudovaný polystyrén ROOFMATE TG pre poľnohospodárske budovy | m2 | 1 601,400 | 9,742 | 15 600,839 |
| 10 | K | 713 | 713300831 | Odstránenie izolácie pevnej rohožami IZOMA M bez povrchové úpravy, - 0,01100t | m2 | 1 570,000 | 2,180 | 3 422,600 |
| 11 | K | 713 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 235,121 | 1,300 | 305,657 |
| | D | | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 7 839,587 |
| 12 | K | 762 | 762342202 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm | m2 | 1 570,000 | 1,234 | 1 937,380 |
| 13 | M | MAT | 6051010000 | Doska smreková neomietaná 1 13-15x60-130 | m3 | 6,194 | 204,990 | 1 269,708 |
| 14 | K | 762 | 762342203 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm | m2 | 1 880,000 | 0,855 | 1 607,400 |
| 15 | M | MAT | 6051717900 | Laty do 25 cm2 mäkké rezivo | m3 | 5,500 | 251,915 | 1 385,533 |
| 16 | K | 762 | 762342811 | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t | m2 | 1 880,000 | 0,534 | 1 003,920 |
| 17 | K | 762 | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 11,694 | 30,885 | 361,169 |
| 18 | K | 762 | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 6,707 | 40,924 | 274,477 |
| | D | | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 32 886,347 |
| 19 | K | 764 | 764172424 | Krytina trapéz plech RAN 20 mm povrch PES sklon do 30st. | m2 | 1 880,000 | 17,175 | 32 289,000 |
| 20 | K | 764 | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 322,890 | 1,850 | 597,347 |
| | D | | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | | | | 1 633,720 |
| 21 | K | 765 | 765353411 | Demontáž zastrešenia laminátovou krytinou vlnkou typu VV veľká vlna 2250x800 mm | m2 | 1 880,000 | 0,869 | 1 633,720 |
| | D | | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | | 5 695,578 |
| 22 | K | 783 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 714,000 | 2,728 | 1 947,792 |
| 23 | K | 783 | 783784303 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyromanom | m2 | 714,000 | 5,249 | 3 747,786 |
| | | | | Celkom | | | | 81 990,000 |

B. 4 NÁVRH ZMLUVY O DIELO

(Návrh)

ZMLUVA O DIELO Č.

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Roľnícke družstvo Veľké Kapušany

Sídlo: Čepeľ 37, 079 01 Veľké Kapušany

Zastúpený: p. Jozef Iván – predseda RD

IČO: 36182877

IČ DPH / DIČ: SK2020029495

Bankové spojenie: UniCredit Bank

Číslo účtu: 6612049005/1111

Tel.: 056/6382616

Fax: 056/6382294

E-mail: rdvk37@centrum.sk, rdvelkekapusany@stonline.sk

Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd. Dr., vl. č. 1260/V

Autorský dozor projektanta:

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:

Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou:

Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky):

IČO:

IČ DPH / DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Zapísaný:

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahová zákazka, verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania *155/2013*.....

2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže na predmet obstarávania: s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č. 1), spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2. Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy: Modernizácia objektov živočíšnej výroby RD Veľké Kapušany, Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podprahových zákaziek verejnou súťažou podľa § 99 Zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 2.3. Východiskové údaje:
- 2.3.1. Názov stavby: Modernizácia objektov živočíšnej výroby RD Veľké Kapušany
SO 01 Modernizácia kravína č. 3 HD Veľké Kapušany
SO 02 Modernizácia kravína č. 5 HD Veľké Kapušany
SO 03 Modernizácia kravína HD Budince
SO 04 Modernizácia veľkokapacitného kravína HD Ruska
SO 05 Modernizácia kravína OMD HD Ptrukša
- 2.3.2. Miesto stavby: RD Veľké Kapušany
- 2.3.3. Investor:
- 2.3.4. Termíny výstavby: rok 2014
Začatie:
Dokončenie:

3. Premet plnenia

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela Modernizácia objektov živočíšnej výroby RD Veľké Kapušany v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.
- 3.2. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela: Modernizácia objektov živočíšnej výroby RD Veľké Kapušany v zmysle bodu 3.1. a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revíznych kníh, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení.
- 3.3. Obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného stavebného povolenia. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov a 1 sadu platnej projektovej dokumentácie dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
- 3.6. Dielo je realizované v rámci projektu s názvom: Modernizácia objektov živočíšnej výroby RD Veľké Kapušany, ktorý je realizovaný v rámci: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a Štátneho rozpočtu SR.

4. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
Začatie: dňom od prebratia staveniska (najneskôr 06/2014)
Dokončenie: (najneskôr 5 mesiacov od začatia)
- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán.

- 4.3. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a stanú sa tak neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.4. Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na stavbe spracovaný zhotoviteľom a vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.
- 4.5. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ poverí osobu zodpovednú za výkon stavebného dozora, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 4.6. Každé prerušenie prác je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 4.7. Prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neobjektívne prerušenie prác z jeho strany bude objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 9. tejto zmluvy.

5. Cena diela

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. **Je to cena pevná, maximálna a nemenná.**
- 5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:
- Cena spolu**
základ ceny pre DPH: = 273 200, - EUR
DPH 20%: = 54 640, - EUR
Celková cena za predmet diela s DPH: = 327 840, - EUR
- Slovom Tri sto dvadsiť sedem tisíc osmsto štyridsať eur
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.
- 5.3. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
- 5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

- 6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy zložiť na účet Objednávateľa finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 5000,- EUR ako inštitút zábezpeky na zhotovenie diela predmetu zmluvy a jeho dokončenie, jeho kvalitu, včasnosť a dodržanie ostatných zmluvných podmienok včítane ceny. Uvedenú zábezpeku bude Objednávateľ môcť použiť na hradenie nedorobkov, väd, penále podľa tejto zmluvy, ako aj na prípadné dokončenie diela predmtu zmluvy. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zábezpeka vráti Zhotoviteľovi do troch mesiacov po odovzdaní a prevzatí diela zmluvy.
- 6.3. V prípade, že zhotoviteľ neuhradí zábezpeku podľa bodu 5.2. je si vedomý, že obstarávateľ môže v takom prípade odstúpiť od zmluvy a zhotoviteľ so svojim konaním zmaril verejné obstarávanie. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy z horeuvedenej príčiny sa deklaruje ako podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa (dodávateľa) a v súlade s § 149 ods. 3, pís. b), bod 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.4. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávatelom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
- 6.5. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). Objednávatelom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
- 6.6. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.7. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.
- 6.8. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie "faktúra" a jej číslo,
 - identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
 - číslo zmluvy,
 - dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
 - celkovú fakturovanú sumu,
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - označenie diela,
 - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozrom a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):
- faktúra,
 - zisťovací protokol,
 - krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD).
- Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.

- 6.9. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 60 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvorí objednávateľ s Riadiacim orgánom. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybné vystavených faktúr je zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov.
- 6.10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR SR. Sprievodný text faktúry musí obsahovať nasledovné náležitosti:
Názov projektu: Modernizácia objektov živočíšnej výroby RD Veľké Kapušany
Zároveň musí obsahovať text: Financované z prostriedkov EPFRV.
- 6.11. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.11.2 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele.
- 6.13. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.
- 6.14. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyše prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Navyše práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii navyše prác bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, ak to ich charakter dovolí, uvedie v stavebnom denníku aj výmer navyše prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich odliší od ostatných záznamov.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k riadnemu užívaniu.
- 7.2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov (min. 60 mesiacov) a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou.

- 7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
- 7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom bola vykonávaná reklamácia.

8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.
- 8.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela dohodnutej v zmysle čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávateľa.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa.
- 8.7. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.
- 8.8. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.9. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.10. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 8.11. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 8.12. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a podobne si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

- 8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za ochranu zdravia vlastných zamestnancov a požiarnu ochranu na stavbe. Zvlášť sa upozorňuje zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustále ochranné prilby. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.
- 8.14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.
- 8.16. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniklú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť zhotoviteľ.
- 8.17. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.18. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne lístky ku kontrole.
- 8.19. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s objednávateľom na svoje náklady.
- 8.20. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.21. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.

- 8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, tieto budú na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.
- 8.23. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 8.24. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 8.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na vyskúšanie bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného vyskúšania a náklady ďalšej prípravy na vyskúšanie, ak vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 8.26. Stavebno - montážny denník :
- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno-montážny denník (ďalej len „denník“); v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 15 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku 8.35.
 - Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa.
 - Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
 - Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 8.27. Objávateľ sa v spolupráci s autorským dozorom projektanta stavby zaväzuje zodpovedať zhotoviteľovi všetky jeho technické pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 5 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom a všetky ostatné pripomienky v čase zhotovovania diela najneskôr do 7 dní od ich písomného doručenia zhotoviteľom. V prípade sporu, či sa jedná o technickú alebo ostatnú pripomienku sa predpokladá, že ide o ostatnú pripomienku.
- 8.28. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. v zmysle ustanovení tejto zmluvy a vydanie kolaudačného rozhodnutia. Doklady o týchto skúškach a právoplatné kolaudačné rozhodnutia podmieňujú prevzatie diela.

- 8.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia diela objednávateľom uviesť všetky zariadenia spojené s prevádzkou diela do činnosti. Pre každú skúšku bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou zápisu o prevzatí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy a ostatnú dokumentáciu. Finančné náklady na vypracovanie tejto dokumentácie a dokladov sú súčasťou ceny diela.
- 8.30. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní zástupcovia zhotoviteľa a subdodávateľov sú povinní zúčastniť sa na preberacom konaní.
- 8.31. Objednávateľ prevezme dielo naraz ako celok bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Ustanovenie bodu 8.35. tým nie je dotknuté.
- 8.32. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR a tejto zmluvy, objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po splnení diela v zmysle bodu 8.35.
- 8.33. Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú uvedené okrem iného záväzky prijaté po tomto konaní. Protokol o prevzatí a odovzdaní diela podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u ktorých zmluvná strana výslovne prehlási, že s nimi nesúhlasí. Keď objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol, ako sa prejavujú, platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné.
- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na dielo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie podľa príslušných stavebno-technických predpisov, neznamená to, že dielo bolo dokončené a splnené v súlade s touto zmluvou. Preberacie konanie o prevzatí diela, ako bolo dohodnuté v tejto zmluve, nie je totožné s prevzatím diela v rámci kolaudačného konania. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na dielo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, toto rozhodnutie nemá vplyv na vady a nedorobky diela, ktorými bude dielo trpieť v čase prevzatia objednávateľom.
- 8.34. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví na vlastné náklady nasledovné doklady overené oprávnenými osobami:
- kompletne pare projektovej dokumentácie so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác, a to v tlačenej forme
 - všetky stavebné denníky
 - dokumenty potrebné ku kolaudačnému konaniu, delené po jednotlivých stavebných objektoch a častiach, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu bezpečnosti práce, ktoré budú obsahovať najmä certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach
 - revízne správy, revízne knihy, úradné skúšky u vyhradených technických zariadení (elektroinštalácie, bleskozvody, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR a pod.)
 - manuály, prevádzkové poriadky a predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho častí
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa §43f, §47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2004 Z.z.
 - zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.)
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác

- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté
- 8.35. Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:
- musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu
- A SÚČASNE
- musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní jednotlivých druhov prác
- A SÚČASNE
- musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené alebo vytknuté pri kolaudačnom konaní
- 8.36. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po splnení podmienok v zmysle článku 8. bod 8.35.

9. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy po termíne podľa čl. 4 bode 4.1., zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 8 bod 8.35 tejto zmluvy.
- 9.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:
- 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
 - 0,25 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,
 - 0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote.
- 9.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
- 9.4. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle čl.8 tejto zmluvy (so zmenami podľa skutočného stavu výstavby) do kolaudačného konania, najneskôr však 30 dní po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie.
- 9.5. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.
- 9.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z nezaplátenej časti ceny diela.
- 9.7. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 9.8. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
- 9.9. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
- 9.10. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

- 9.11. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

10. Nebezpečenstvo škody na diele

- 10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.35. a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovennom diele.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný dielo počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.35. dielo poistiť na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti podľa požiadaviek objednávateľa, za škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom podnikateľských činností uvedených vo výpise z Obchodného registra podnikateľa vyplývajúce (spôsobené) z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu zmluvy o dielo po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške celkovej ceny predmetu zmluvy na každú jednu poistnú udalosť.
- 10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 10.4. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.
- 10.5. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

11. Ostatné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.2. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní. (tzv. kontrolný deň). Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác.
- 11.3. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.

- 11.4. Podstatným porušením zmluvy je:
- a) prekročenie termínov dohodnutých v zmysle Harmonogramu stavebných prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 o viac ako 10 dní ,
 - b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní,
 - c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
 - d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
 - e) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že má v čase podpisu zmluvy uzatvorené poisťné zmluvy podľa tejto zmluvy,
 - f) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.
 - g) ak zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa zábezpeku na plnenie diela predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy.
- 11.5. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.
- 11.6. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
- 11.7. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na vyrovnanie zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi.
- 11.9. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. V takom prípade je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli s prípravou a vykonaním diela ku dňu odstúpenia od zmluvy.
- 11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytne im potrebnú súčinnosť.

12. Vyššia moc

- 12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc – vis maior).
- 12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
- 12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzburá, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

- 12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.
- 12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom účinnosti Zmluvy o NFP medzi kupujúcim a Riadiacim orgánom.
- 13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.
- 13.3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Pre nadobudnutie účinnosti dodatkov je nevyhnutný písomný súhlas Riadiaceho orgánu podľa bodu 13.1 tohto článku zmluvy so znením obsahu dodatku.
- 13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 13.5. V prípade, že spor sa nevyrieši vzájomnou dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušného súdu v Slovenskej republike.
- 13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 13.7. Pre účely tejto zmluvy sa za Riadiaci orgán považuje Pôdohospodárska platobná agentúra.
- 13.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- príloha č. 1 Očenený výkaz výmer prác a ponukový rozpočet
 - príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác
 - príloha č. 3 Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek (len v prípade ak ponúka ekvivalenty)
- 13.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 4 bodu 4.1. a za pevne dohodnutú cenu podľa bodu 5.2 tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a spĺňalo požiadavky objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.
- 13.10. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 13.11. Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade schválenia ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, výzva č. 2013/PRV/28 na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ a po uzatvorení platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra a príjemcom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ zhotoviteľvi na jeho e-mailovú


adresu uvedenú v článku I.

- 13.12. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
- 13.13. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Vo Veľkých Kapušanoch., dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

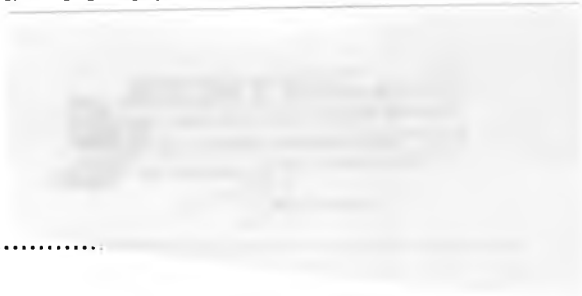

.....
Jozef Iván
predseda predstavenstva
Roľnícke družstvo Veľké Kapušany